


## ETP-R3-040-2

### ● 製品の特長

- 小型、軽量でとの機械への組み込みも簡単。
- RFID リーダー・ライターを内蔵して作業効率が大幅向上。
- クラムシェル構造でカードジャムの処理が簡単。
- 1次元、2次元バーコードの印刷が可能で多様な分野に活用。

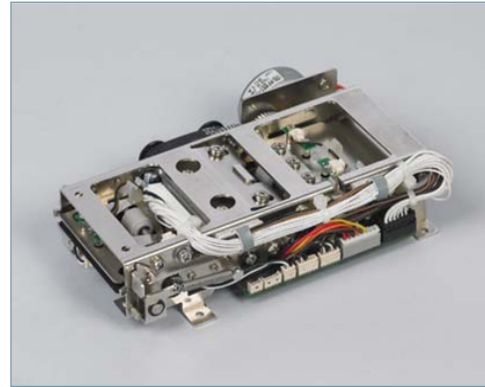

### ● 仕様

項目	仕様
カードの大きさ	ISO カード 54mm X 85.6mm
カードの材質	PVC or PET (リライトフィルム付)
印字幅	40mm
消去幅	40mm
解像度	200dpi
印刷速度	42mm/sec(消去・印字モード)
印刷/消去 方式	サーマルヘッド (1個)
インターフェース	RS232C
RF モジュール	非接触式C カードリーダー/ライター (13.56 MHz Mifare)
電源	DC 24V
構造	クラムシェル タイプ
大きさ	96mm(W) X 145mm(D) X 35mm(H)
重さ	550g



- クラムシェル構造でカードジャム発生の時、開放してカードの処理ができます。